
Klaas K280



Arbeitsbereich



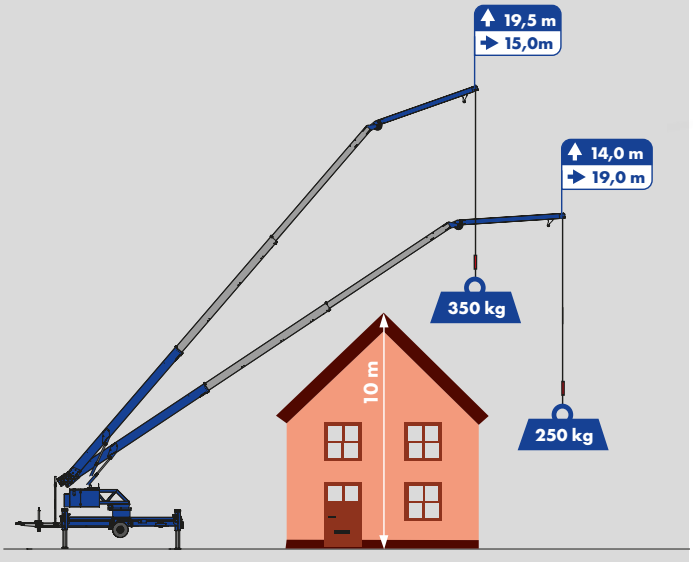

- Hakenhöhe 26 m
- max. Tragkraft 1.000 kg
- optional mit akkubetriebenem Elektromotor

Stand: 09/2026

Klaas K280

Technische Daten

Tragkraft	
Hakenlast	1.000 kg
Windenzugkraft	1.000 kg

Hauptmast	
Hakenhöhe	26,00 m
Arbeitshöhe bis zum Ausleger	22,30 m
Schwenkbereich	endlos drehbar

Klappspitze	
Klappspitze (1.000 kg)	5,15 m

H-Abstützung	
Abstützung (max.) L x B	4,80 x 4,88 m
Abstützbreite (min.)	3,88 m
Abstützbreite 1-seitige Abst.	4,38 m

Antriebskonzepte	
D	Dieselmotor
E	akkubetriebener Elektromotor

Fahrzeug	
Fahrzeughöhe	2,55 m
Fahrzeugbreite	2,09 m
Fahrzeuglänge	9,22 m
Anhängelast	2,8 - 3,1 t


Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	19,00 m	14,00 m
350 kg	16,00 m	11,00 m
500 kg	13,00 m	15,00 m
750 kg	8,50 m	19,00 m
1.000 kg	6,00 m	20,00 m


K280

- Vertriebsregionen
- Ansprechpartner


Lastendiagramm

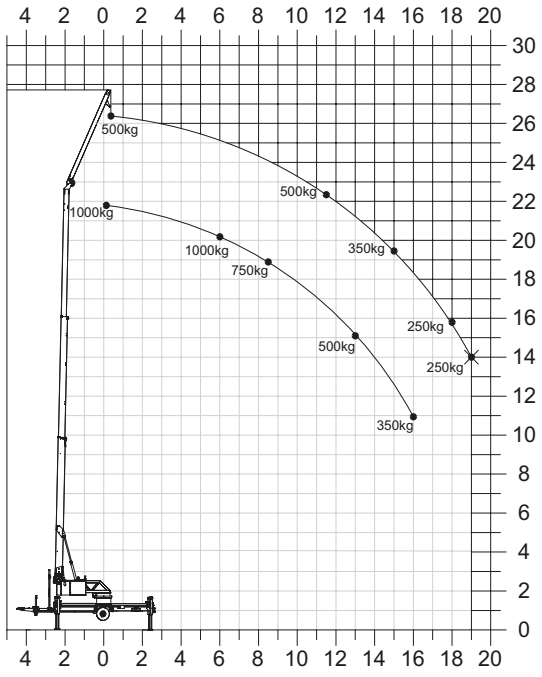


Klappspitze

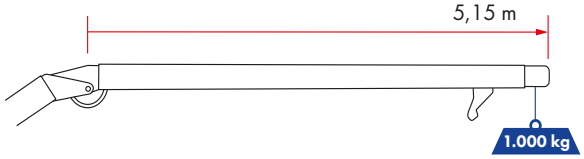

Abstützung

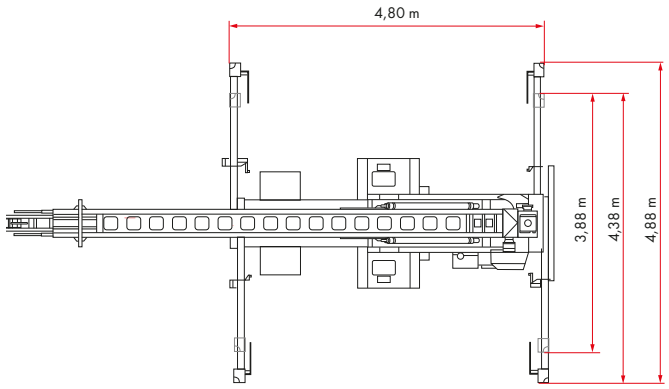

Fahrzeug

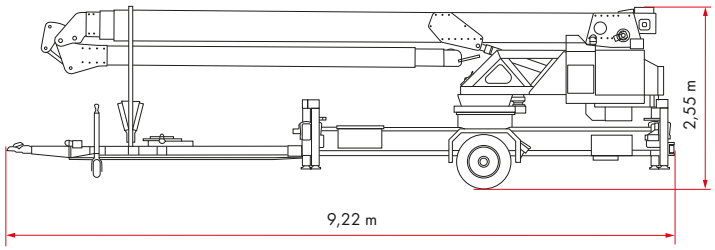

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 09/2026

Klaas Service- & Vertriebs GmbH · Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg · Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0 · E-Mail: info@klaas.com