
Klaas

K950 L
K950



Arbeitsbereich




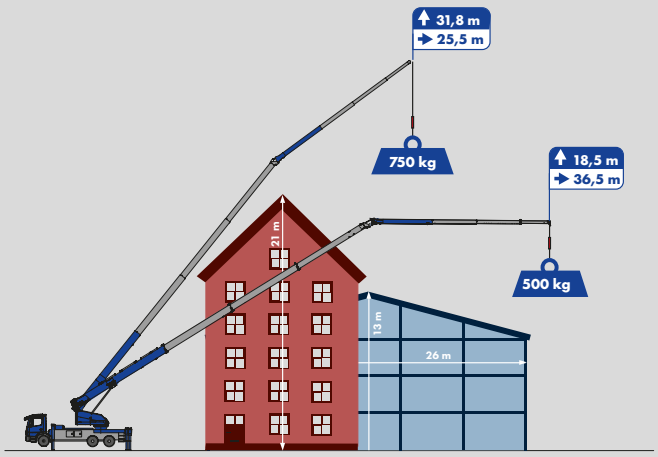

- Hakenhöhe 44,1 m / Ausfahrlänge 45,3 m
- 28 m max. Reichweite mit 1.000 kg
- 2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

Stand: 01/2026

Lastendiagramm

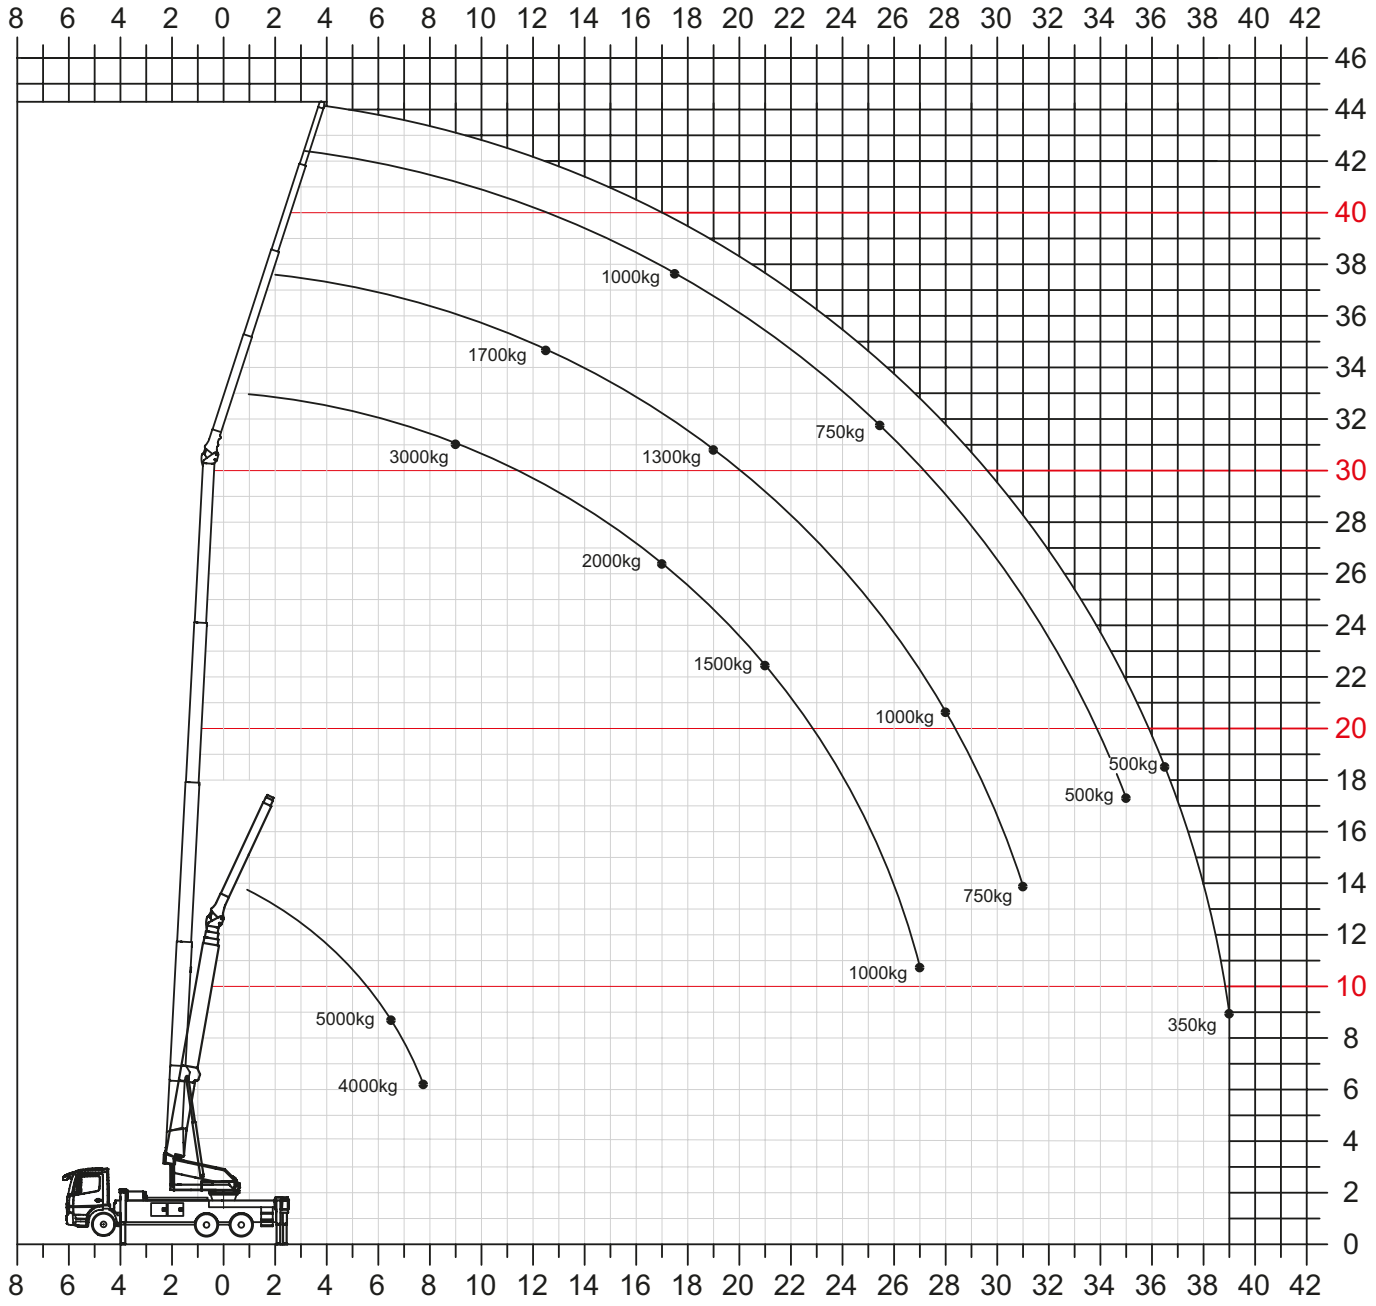

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
350 kg	39,00 m	9,00 m
500 kg	36,50 m	18,50 m
1.000 kg	28,00 m	20,80 m
1.500 kg	21,00 m	22,50 m
2.000 kg	17,00 m	26,50 m
3.000 kg	9,00 m	31,00 m

Zweistrangbetrieb (optional)


Last	Reichweite	Höhe
4.000 kg	8,00 m	6,00 m
5.000 kg	6,50 m	8,50 m

Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
120 kg	33,00 m	20,50 m
200 kg	31,00 m	24,00 m
max. Arbeitshöhe		41,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Bühnenbetrieb

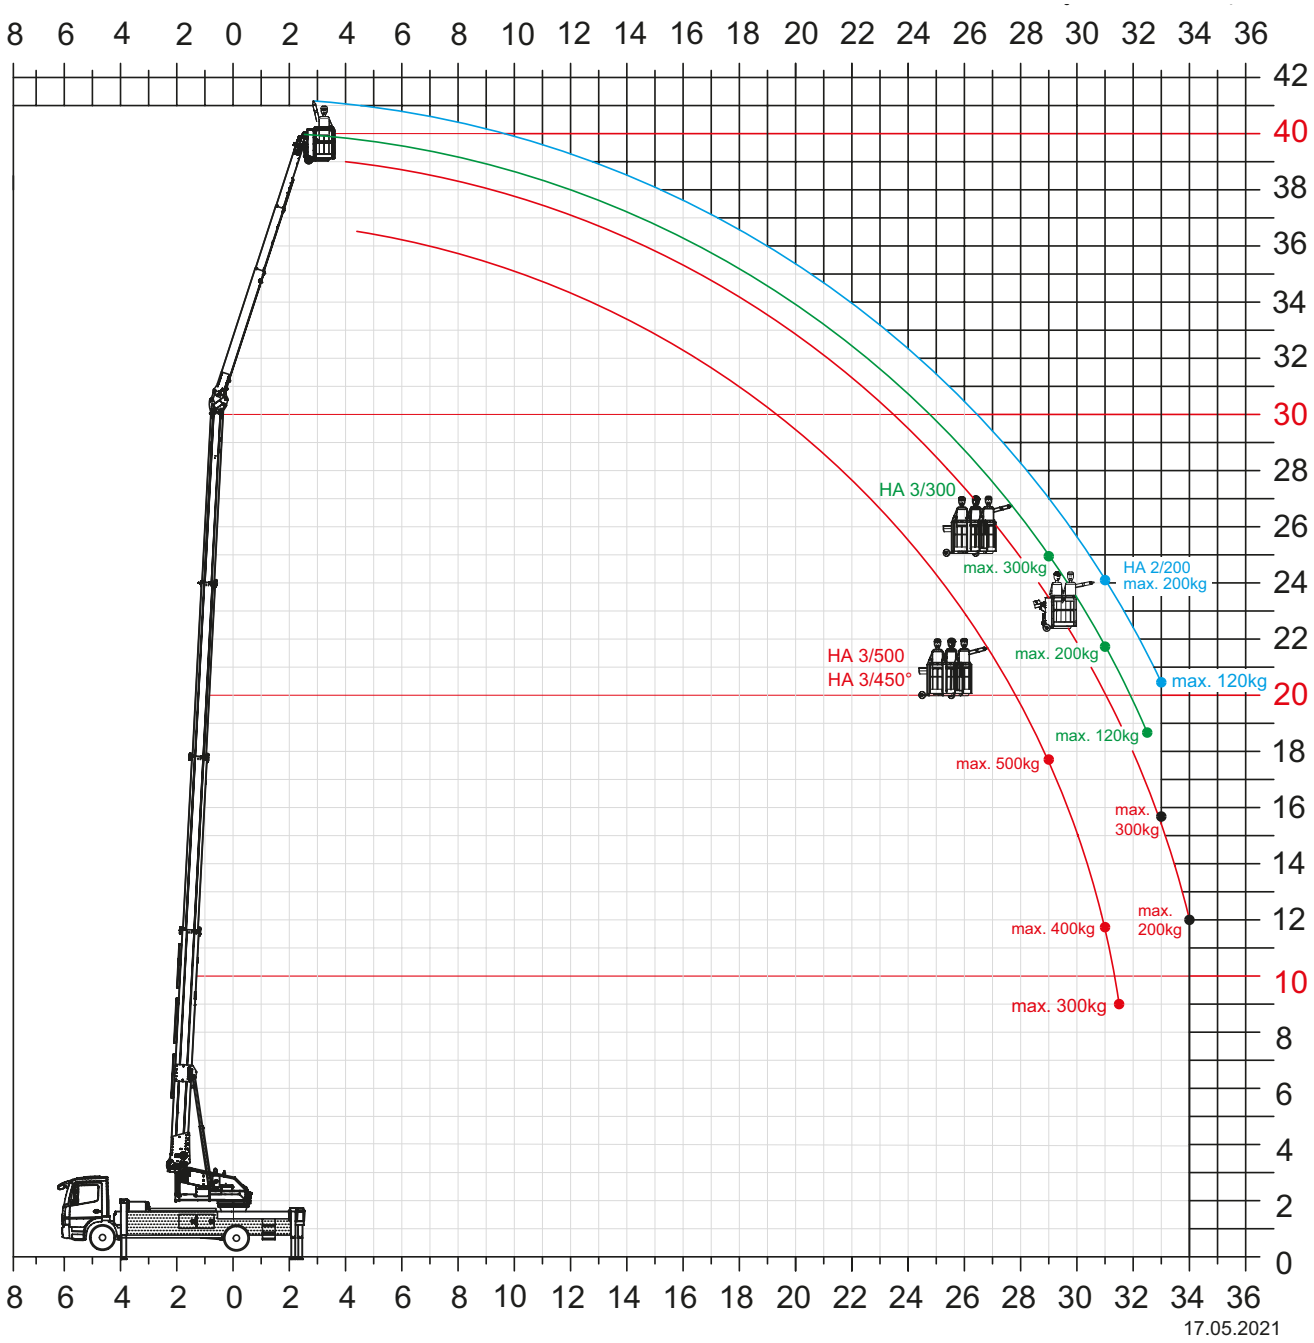

Arbeitsbereich HA 3/300

Last	Reichweite	Höhe
120 kg	32,50 m	18,80 m
200 kg	31,00 m	22,00 m
300 kg	29,00 m	25,00 m
max. Arbeitshöhe		40,00 m

Arbeitsbereich HA 3/500

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	34,00 m	12,00 m
300 kg	33,00 m	15,80 m
400 kg	31,00 m	11,80 m
500 kg	29,00 m	17,80 m
max. Arbeitshöhe		39,00 m

Arbeitsbereich HA 3/450°

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	34,00 m	12,00 m
300 kg	33,00 m	15,80 m
max. Arbeitshöhe		39,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Klaas

K950 L
K950

Technische Daten

Tragkraft	
Hakenlast	3.000 kg
Zweistrangbetrieb (optional)	5.000 kg
Windenzugkraft	3.000 kg

Hauptmast	
Hakenhöhe	44,10 m
Ausfahrlänge	45,30 m
Arbeitshöhe bis zum Ausleger	31,50 m
Schwenkbereich	endlos drehbar

Klappspitze	
Klappspitze (3.000 kg)	5,50 m
Auszug 1-2 (3.000 kg - 1.500 kg)	5,50 - 12,15 m
Auszug 3 (350 kg)	13,89 m

H-Abstützung	
Abstützung (max.) L x B	6,40 x 5,49 m
Abstützbreite (min.)	3,04 m
Abstützbreite 1-seitige Abst.	4,26 m

Ausstattung	
K950	Klaas Ladefläche (1-t Zuladung)
K950 L	WECON-Ladefläche (6-t Zuladung)

Antriebskonzept	
K950 D	PTO-Nebenantrieb
K950 E	akkubetr. E-Motor (96-V Akku)
K950 LHX	Hybridantrieb mit PTO
K950 LE	akkubetr. E-Motor (96-V Akku)


Fahrzeug	
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 20 - 26 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Klappspitze



Abstützung (K950 L)

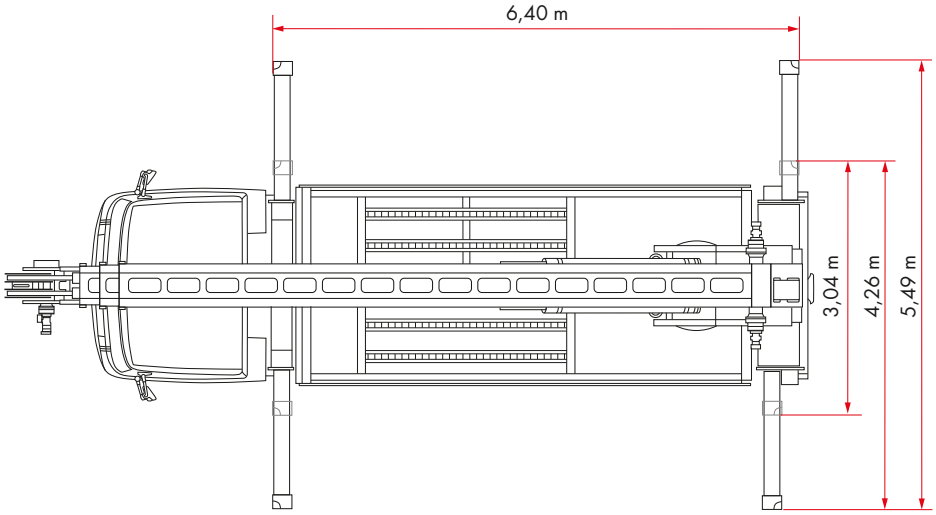

Fahrzeug (K950 L - Volvo FMX 340)

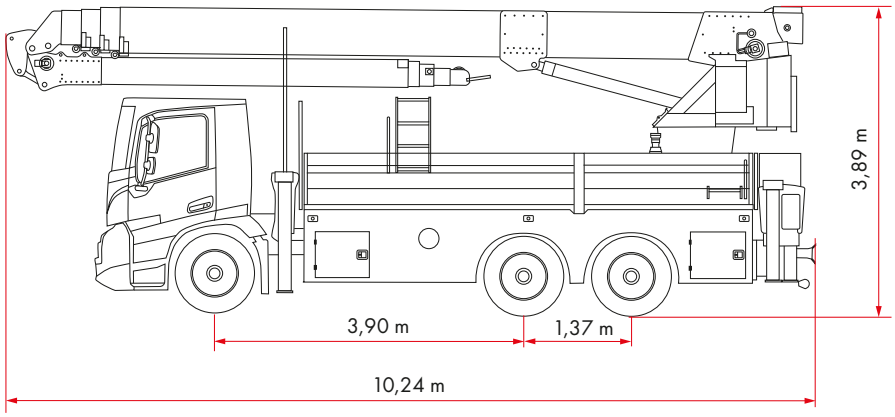

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 01/2026

K950 K950 L

klaas.com

Beratung & Vertrieb

- Vertriebsregionen
- Ansprechpartner

klaas.ascheberg
klaas_alukranbau
KlaasAscheberg

Klaas Service- & Vertriebs GmbH
Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg
Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0
E-Mail: info@klaas.com

klaas24.com