Klaas

Alu-Krane · Schrägaufzüge · Service · Vermietung

Shorty 25/Shorty 29









Jetzt neu!
Shorty 29 auf Piaggio Porter

klaas.com

Shorty
Der Klassiker auf Pick-up

Der Klaas Shorty ist der Klassiker für den Aufbau auf geeignete Pick-up-Fahrgestelle. Seine Wendigkeit und die geringe Aufbauhöhe ermöglichen den Einsatz bei schwierigsten örtlichen Gegebenheiten, so zum Beispiel Hinterhöfe mit niedrigen Toreinfahrten.
Einfache Handhabung und ausgereifte Technik gewährleisten schnelle Einsatzbereitschaft. Der Shorty erreicht problemlos Höhen bis 25 m bzw. 29 m.


abklappbare Seitenwände


Neigungsverstellung


Steuerung am Kopfstück




Unterverlängerung

Fernbedienung




Abstützung

Möbelbehälter

Der Shorty kann wahlweise mit einem starren oder einem dreh-ausziehbaren Möbelbehälter ausgestattet werden. Die Bordwände sind klappbar. Optional ist der Möbelbehälter mit verlängerten Seitenklappen lieferbar. Dadurch vergrößert sich im ausgeklappten Zustand die Transportfläche und das Gewicht wird optimal auf die Fläche verteilt. Durch die Neigungsverstellung kann der Möbelbehälter waagerecht eingestellt werden.

Steuerung

Der Shorty verfügt über eine Einhandbedienung aller hydraulischen Funktionen. Über feinfühlig arbeitende Steuerventile wird die Schiene ausgefahren und aufgebaut. Optional kann der Shorty mit einer Fernbedienung für den Schlittenbetrieb ausgestattet werden. Damit kann der Möbelschlitten von oben und unten bedient werden. Das vereinfacht das punktgenaue Anfahren der optimalen Endposition.

Durch sanftes Anfahren und Abbremsen des Schlittens wird das zu transportierende Umzugsgut geschont und die Sicherheit erhöht. Der Automatikbetrieb wird durch Sensoren gesteuert.

Motor

Der Antrieb erfolgt wahlweise über Nebenantrieb (PTO) vom Fahrzeug aus oder alternativ über einen 230-Volt-Elektromotor. Der Motor verfügt serienmäßig über eine automatische Gasregelung, die den Treibstoffverbrauch mindert und die Umwelt schont. Der leise Elektromotor ist vor allem an besonderen Einsatzorten wie Krankenhäusern von Vorteil.

Aufbau

Der Aufbau erfolgt über Steuerschieber direkt am Gerät. Der Drehkranz mit dem Schienenpaket ist stufenlos um 90° nach links und rechts drehbar. Die Einhandbedienung sorgt für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau des Gerätes. Zwei Hubzylinder mit Rohrbruchsicherung sorgen für ein verwindungsarmes Anheben der Schienen. Ein gerades und sicheres Ausfahren der Schienen wird durch justierbare, seitliche Führungsrollen und zwei Schienenwinden gewährleistet. Eine Schlaffseilsicherung an der Schienen- und Schlittenwinde hält das Seil gespannt.

Abstützsystem
Der Shorty hat eine 4-fach-Abstützung aus hochfestem Stahl, die mit einer vollhydraulischen, komfortablen Bedienung ausgestattet ist. Die Stützbalken werden seitlich ausgezogen. Die Höhennivellierung der Stützzylinder erfolgt stufenlos.

Unterverlängerung
Die Unterverlängerung ist 3 m lang und kann flexibel ausgezogen werden. Die mitgelieferte Abstützung kommt beim flachen Einsatz zum Tragen und erübrigt ein zeitraubendes Unterbauen mit Holzklötzen oder Paletten.



Technische Informationen

Shorty 25

Grundschienenlänge	5,0 m
Ausfahrlänge	25,0 m
Fahrzeugmaße	5,54 x 2,13 x 2,61 m

NEU! Shorty 29

Grundschienenlänge	5,0 m
Ausfahrlänge	29,0 m
Fahrzeugmaße	5,38 x 1,97 x 2,56 m

Shorty 25/Shorty 29

Schlittengeschwindigkeit	48 m/min
Traglast	400 kg
Möbelbehälter	1.500 x 1.000 x 400 mm


Grundausführung/Serienausstattung

- hochfester LKW-Hilfsrahmen inkl. Alu-Abdeckung
- komfortable hydraulische Bedienung über Handhebel für Schienen und Schlitten
- 4 hydraulische Abstützungen, ausziehbar
- gewichtsoptimierter Fahrschlitten mit Fallsicherung
- Unterverlängerung stufenlos ausziehbar
- Luftträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Betriebsstundenzähler mit Servicefunktionen
- Ölkühler für Hydrauliksystem
- sicherheitstechnische Ausstattung nach EG-Maschinenrichtlinien

Optionale Ausstattung

- Joystickfernbedienung
- Automatiksteuerung
- Möbelbehälter dreh-ausziehbar oder starr
- Bordwandverlängerung
- Allroundbox
- Balkonabstützung
- Fassadenschutzplatte

Shorty 29 - Modellbeispiel

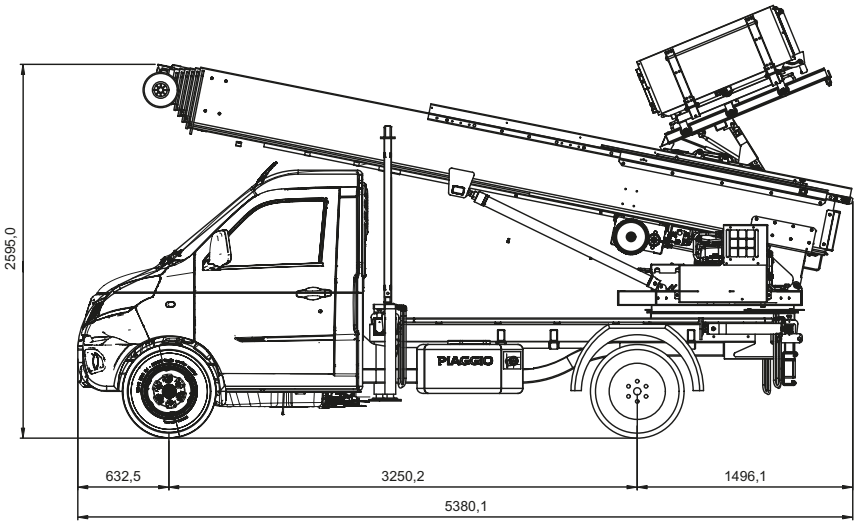

Shorty 25/Shorty 29

Klaas Schrägaufzüge GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0) 2593 - 9592 - 0
info@klaas.com

klaas.com

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 11/2026