


K350 E

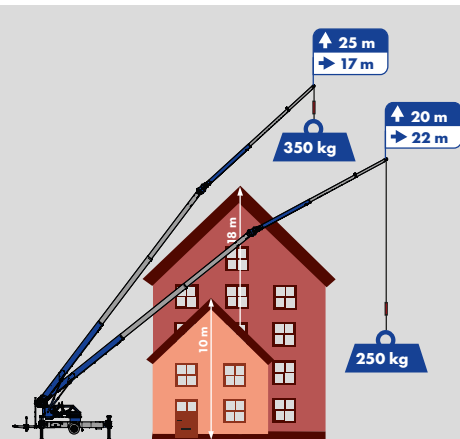

hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

inkl. Aufbauautomatik

22 m Reichweite mit **250 kg**

leistungsstarker Akku für lange Laufzeiten




K350 E


Ausstattung



Klaas
Mastsystem



H-Abstützung



Aufbau-
automatik



hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung




Funkfern-
steuerung



akkubetriebener
E-Motor



Vollver-
kleidung



einschiebbare
Deichsel



ferngesteuerter
Selbstfahrantrieb



Personen-
sicherungsmodus



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)



Technische Informationen

Hakenlast	1.500 kg/3.000 kg
Hakenhöhe	31,00 m
Ausfahrlänge	32,80 m
max. Arbeitshöhe Bühnenbetrieb	29,00 m
Stützbreite (min.)	3,30 m
Stützbreite (max.)	5,04 m
Windenzugkraft	1.500 kg
Ausleger (1.600 kg - 800 kg)	4,29 - 8,50 m
Auszug 2 (500 kg)	10,70 m
Fahrzeugmaße	9,43 x 2,28 x 2,58 m
Anhängelast	3,5 t


Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
1.500 kg	4,50 m	23,00 m
1.000 kg	8,50 m	21,00 m
500 kg	16,00 m	14,00 m
350 kg	17,00 m	25,00 m
250 kg	22,00 m	20,00 m

Lastendiagramm

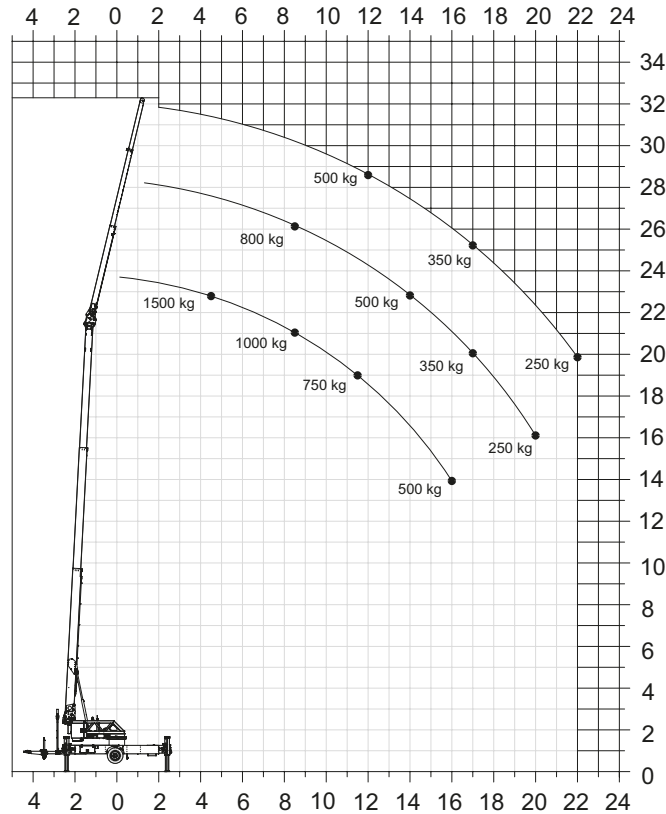

Bühnenbetrieb

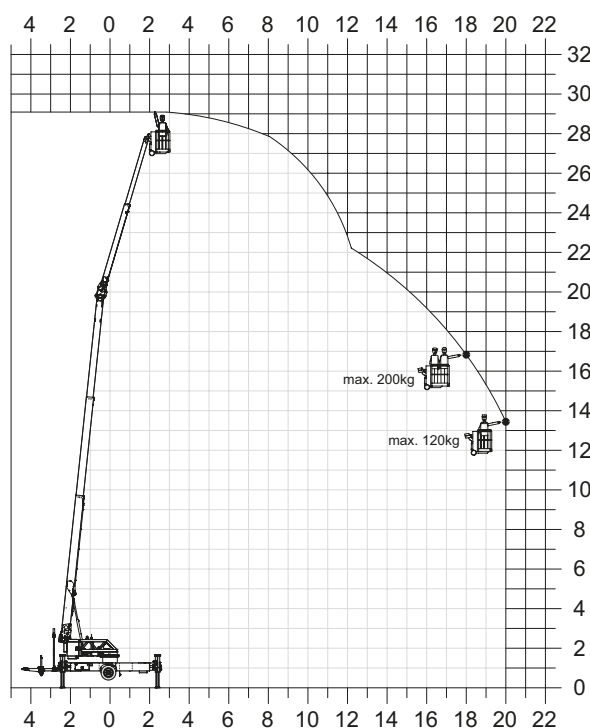

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 12/2024