




Klaas

K775 E



Arbeitsbereich

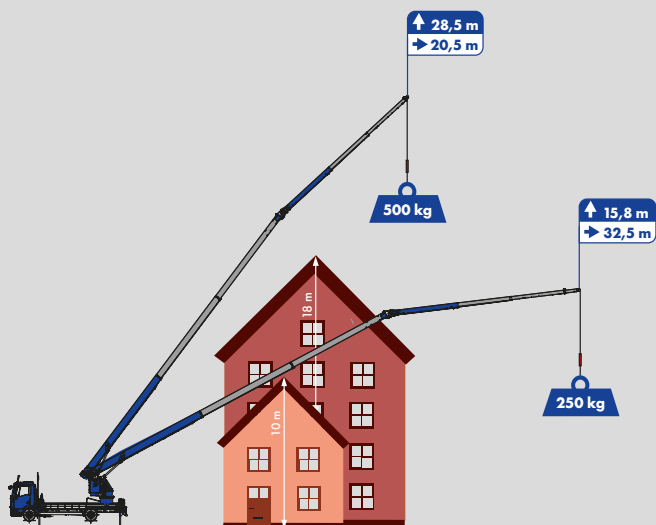


► Hakenhöhe 37,5 m / Ausfahrlänge 39 m

► 32,5 m Reichweite mit 250 kg

► 2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

Lastendiagramm

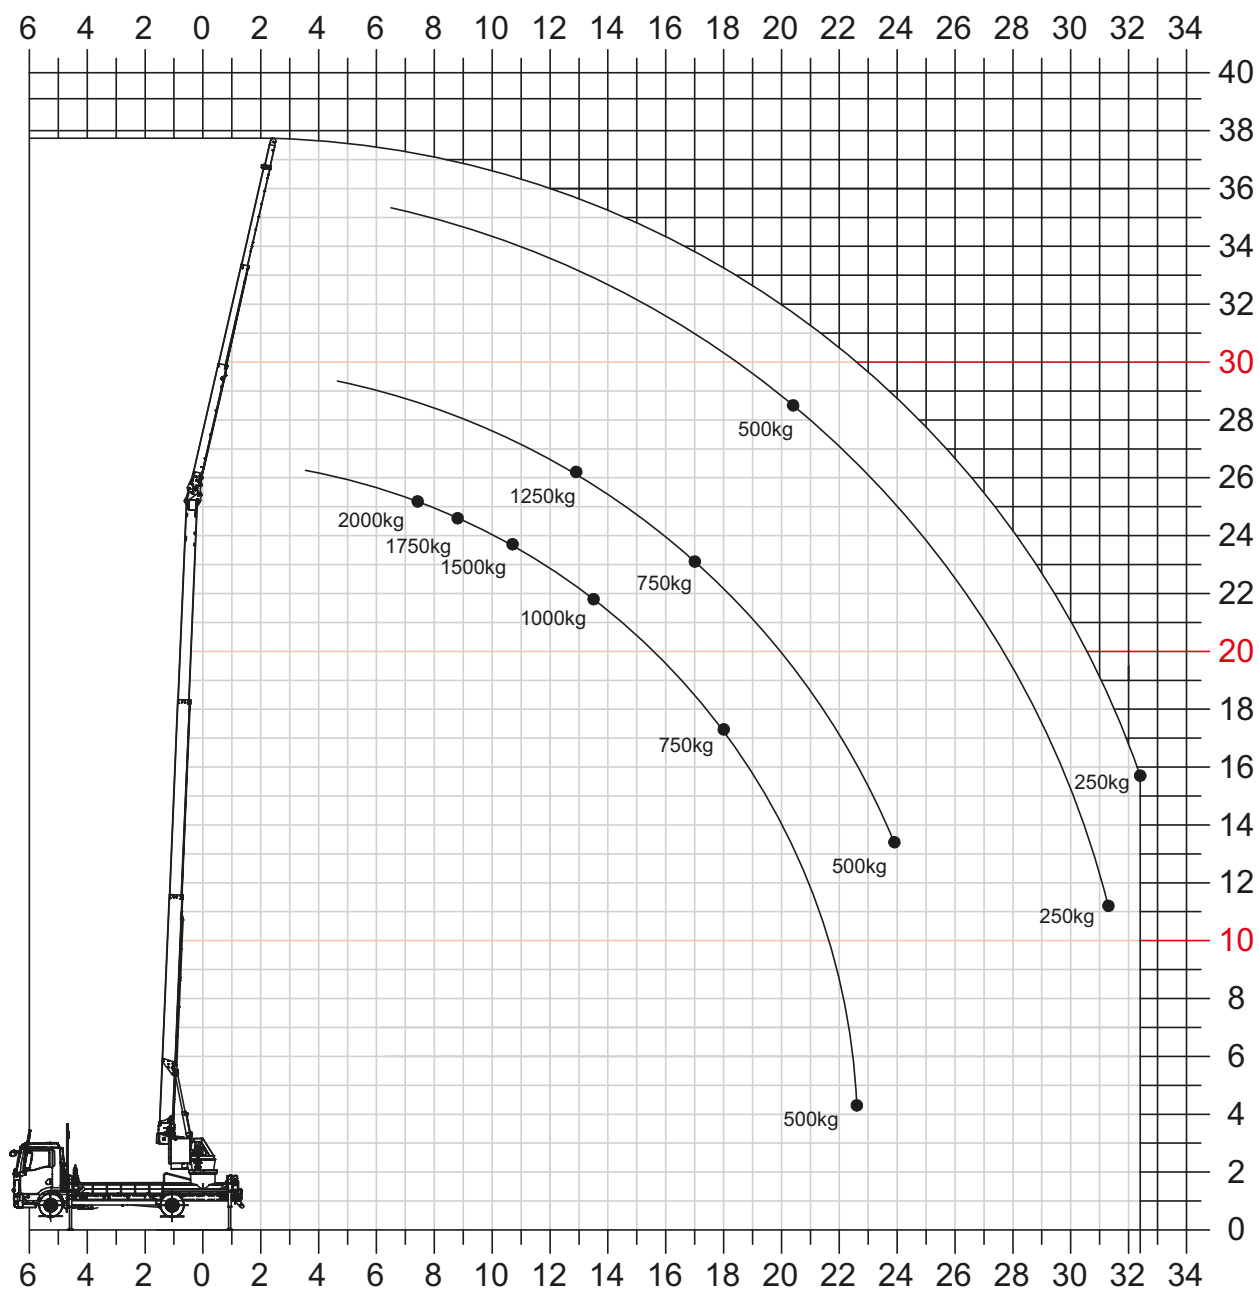


Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	32,50 m	15,80 m
500 kg	24,00 m	13,50 m
750 kg	18,00 m	17,00 m
1.000 kg	13,50 m	22,00 m
1.250 kg	13,00 m	26,00 m
2.000 kg	7,50 m	25,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Bühnenbetrieb

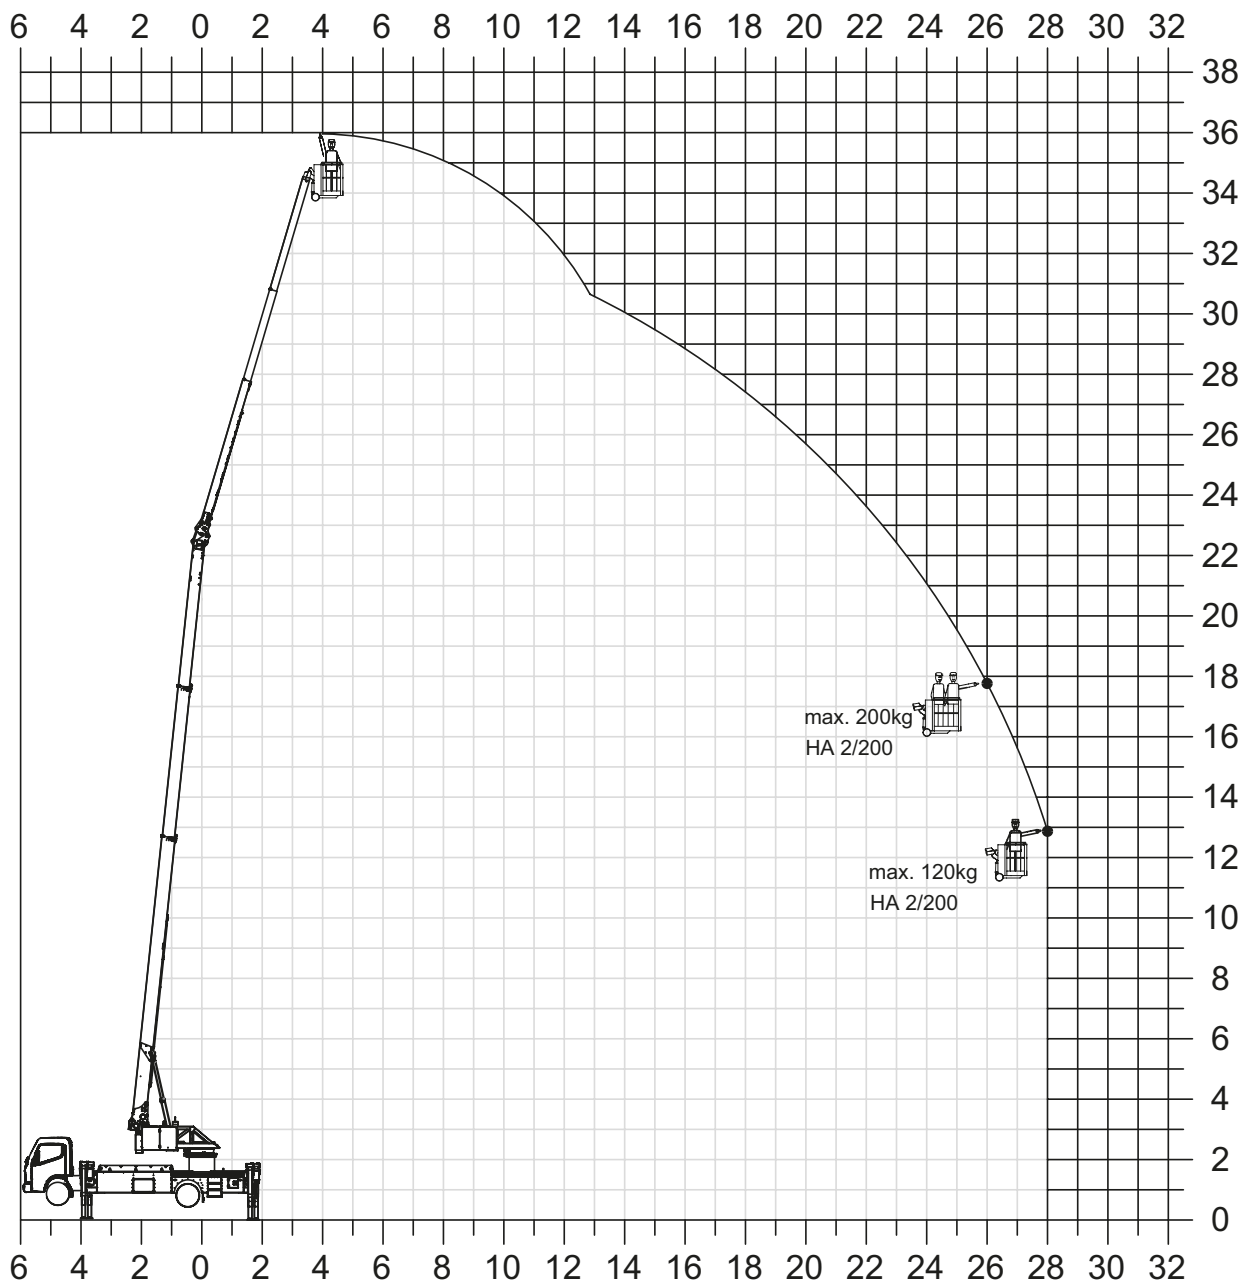

Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
120 kg	28,00 m	12,80 m
200 kg	26,00 m	17,70 m
max. Arbeitshöhe		35,90 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.

Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.



Klaas

K775 E

Technische Daten

Tragkraft	
Hakenlast	2.000 kg
Windenzugkraft	2.000 kg

Hauptmast	
 Hakenhöhe	37,50 m
 Ausfahrlänge	39,00 m
 Arbeitshöhe bis zum Ausleger	25,00 m
Schwenkbereich	endlos drehbar

Klappspitze	
Klappspitze (2.000 kg)	5,11 m
Auszug 1+2 (2.000 kg - 500 kg)	5,11-11,91 m
Auszug 3 (250 kg)	14,07 m

H-Abstützung	
 Abstützung (max.) L x B	5,51 x 6,23 m
 Abstützbreite (min.)	2,71 m
 Abstützbreite 1-seitige Abst.	4,47 m

Antriebskonzepte	
E	akkubetriebener Elektromotor


Fahrzeug	
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 7,5 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Klappspitze



Abstützung

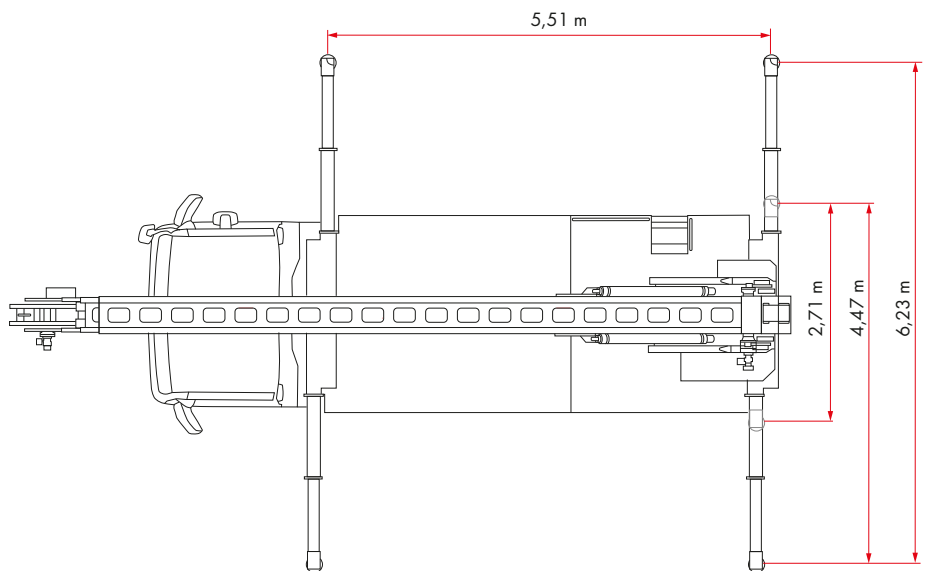

Fahrzeug (MAN TGL)

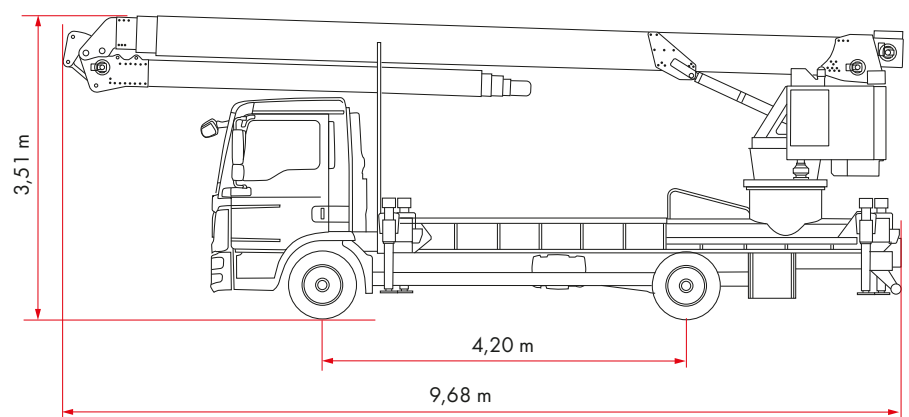

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.

Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 02/2026



klaas.com



Klaas Service- & Vertriebs GmbH

Haselburger Damm 25 • D-59387 Ascheberg

Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0

E-Mail: info@klaas.com

klaas24.com