


K1003

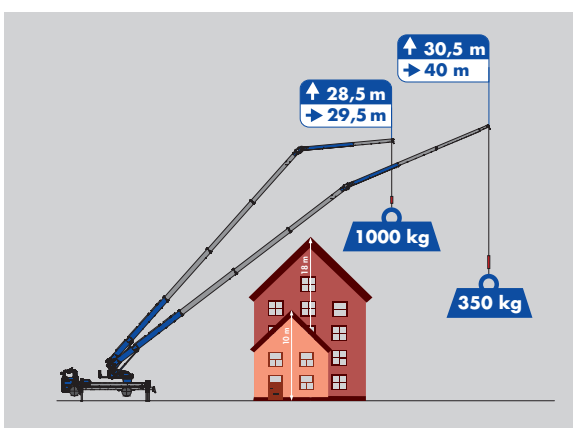

Hakenhöhe 52,25 m / Ausfahrlänge 54 m

max. Tragkraft 6.000 kg

30 m max. Reichweite mit 1.000 kg

hydraulisch teleskopierbare Klappspitze




Ausstattung



Klaas
Mastsystem



V-Abstützung



Aufbau-
automatik




hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



XL-Funkfern-
steuerung



Hybridantrieb



ausfahrbares
Kontergewicht



Vollver-
kleidung



Personen-
sicherungsmodus



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/6,0 t
Hakenhöhe	52,25 m
Ausfahrlänge	54,00 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite (max.)	5,94 m
Windzugkraft	3.000 kg
Ausleger (3.000 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m

Auszug 3 (350 kg)	18,39 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 22,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*



Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	11,00 m	31,50 m
2.000 kg	18,50 m	26,80 m
1.000 kg	30,00 m	19,50 m
350 kg	40,00 m	30,50 m

Arbeitsbereich 6t-Funktion**


Last	Reichweite	Höhe
6.000 kg	7,50 m	10,00 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

**mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

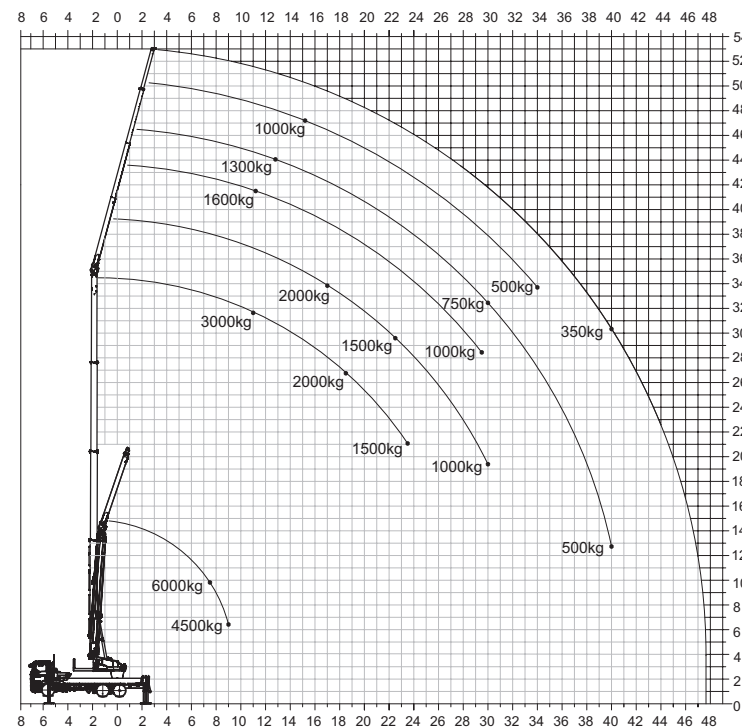

Bühnenbetrieb*

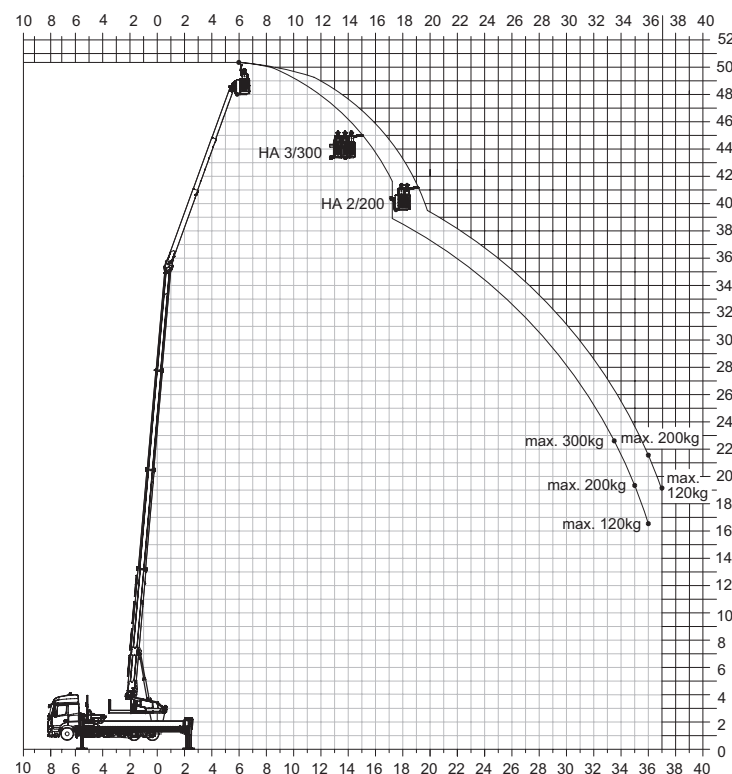

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 01/2024