


K400

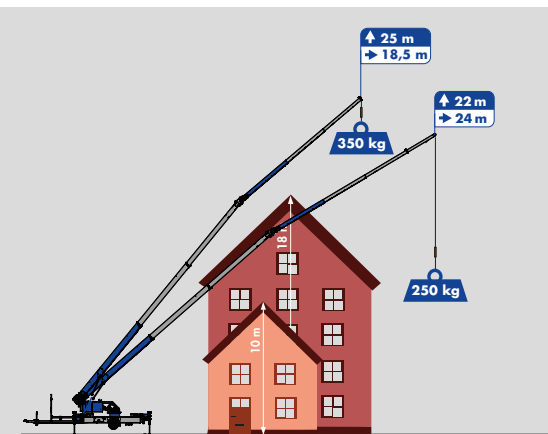

Hakenhöhe 34,3 m/Ausfahrlänge 35,8 m

max. Tragkraft 3.000 kg

24 m Reichweite mit 250 kg



K400


Ausstattung



Klaas
Mastsystem



V²-Abstützung



Aufbau-
automatik



hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung




Funkfern-
steuerung



Antriebs-
konzept



Vollver-
kleidung



einschiebbare
Deichsel



ferngesteuerter
Selbstfahrantrieb



Personen-
sicherungsmodus



Hybridantrieb
(opt.)



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	1.600/3.000 kg
Hakenhöhe	34,30 m
Ausfahrlänge	35,81 m
max. Arbeitshöhe Bühnenbetrieb	31,00 m
Stützbreite (min.)	3,71 m
Stützbreite (max.)	5,46 m
Windenzugkraft	1.600 kg
Ausleger (1.600 kg - 350 kg)	5,01 - 11,81 m
Auszug 3 (250 kg)	13,97 m
Fahrzeugmaße	9,34 x 2,36 x 2,68 m
Anhängelast	3,5 t

Arbeitsbereich



Last	Reichweite	Höhe
1.600 kg	5,00 m	21,00 m
1.000 kg	9,00 m	19,00 m
500 kg	16,50 m	22,00 m
350 kg	18,50 m	25,00 m
250 kg	24,00 m	22,00 m

Arbeitsbereich 3 t-Funktion*


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	3,00 m	9,00 m
2.000 kg	5,50 m	6,00 m

*mit Umlenkrolle

Lastendiagramm

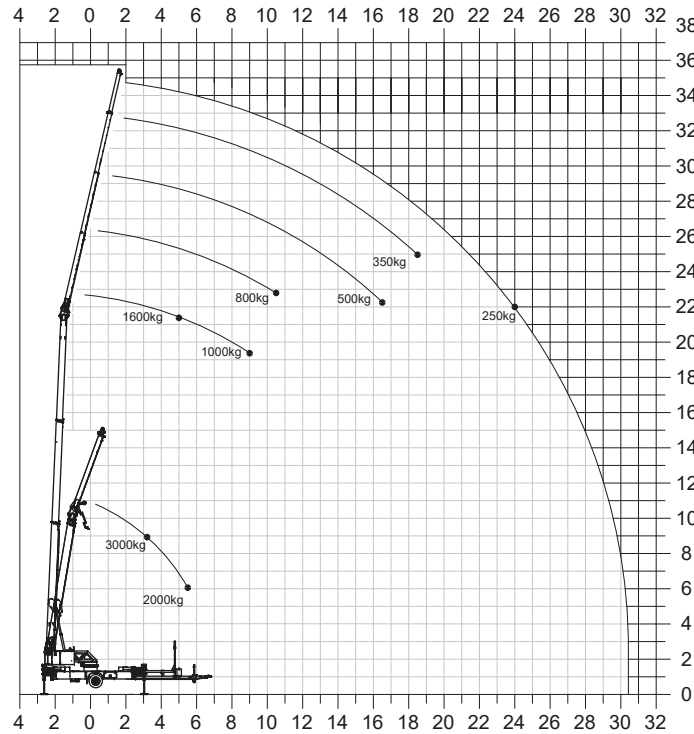

Bühnenbetrieb

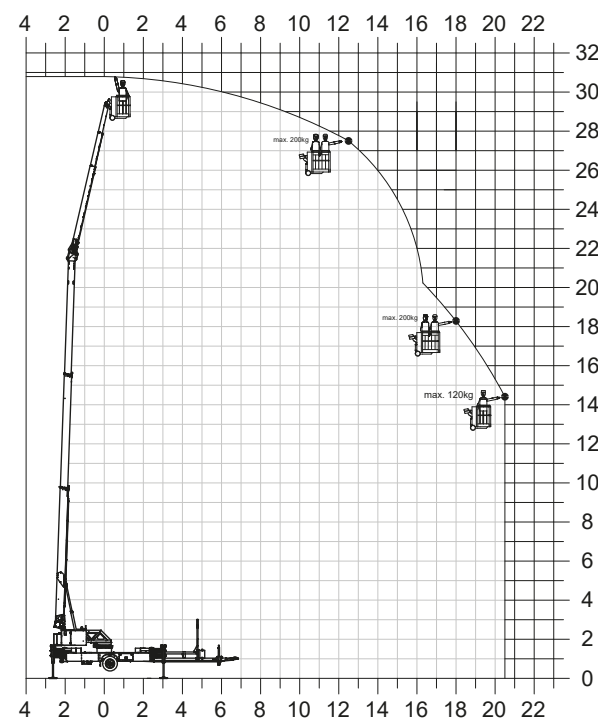

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 08/2023