
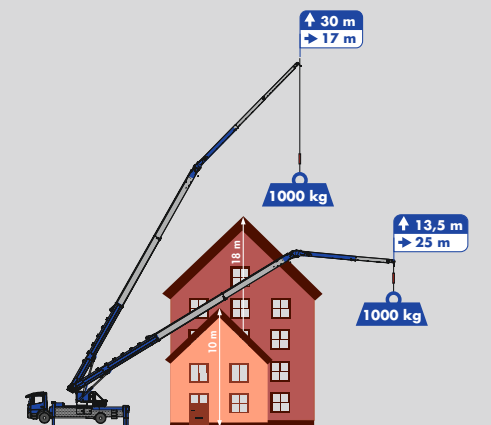


K850

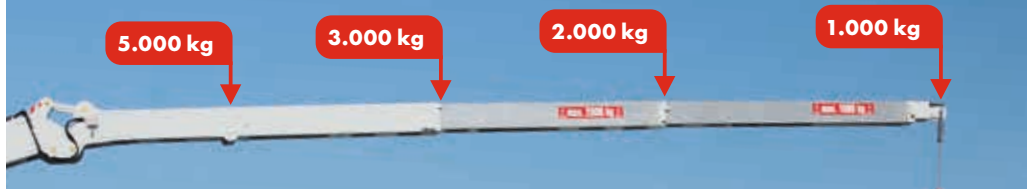

Hakenhöhe 36,9 m / Ausfahrlänge 37,6 m

max. Tragkraft 5.000 kg

31 m Reichweite mit 500 kg




Ausstattung



Klaas
Mastsystem



V-Abstützung




Aufbau-
automatik



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



Funkfern-
steuerung



Antriebs-
konzept



Vollver-
kleidung



Hybridantrieb
(opt.)



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Personensicherungs-
modus (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/5,0 t
Hakenhöhe	36,90 m
Ausfahrlänge	37,60 m
Stützbreite (min.)	3,10 m
Stützbreite (max.)	5,49 m
Windenzugkraft	3.000 kg
Ausleger (3.000 kg)	5,50 m
Auszug 1 (2.000 kg)	8,60 m
Auszug 2 (1.000 kg)	12,20 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 13,49 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	7,50 m	24,00 m
2.000 kg	15,00 m	19,00 m
1.000 kg	25,00 m	13,50 m
500 kg	31,00 m	7,50 m

Arbeitsbereich 5t-Funktion**


Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	6,50 m	10,00 m
3.500 kg	9,25 m	5,00 m

**mit Umlenkrolle


Lastendiagramm*

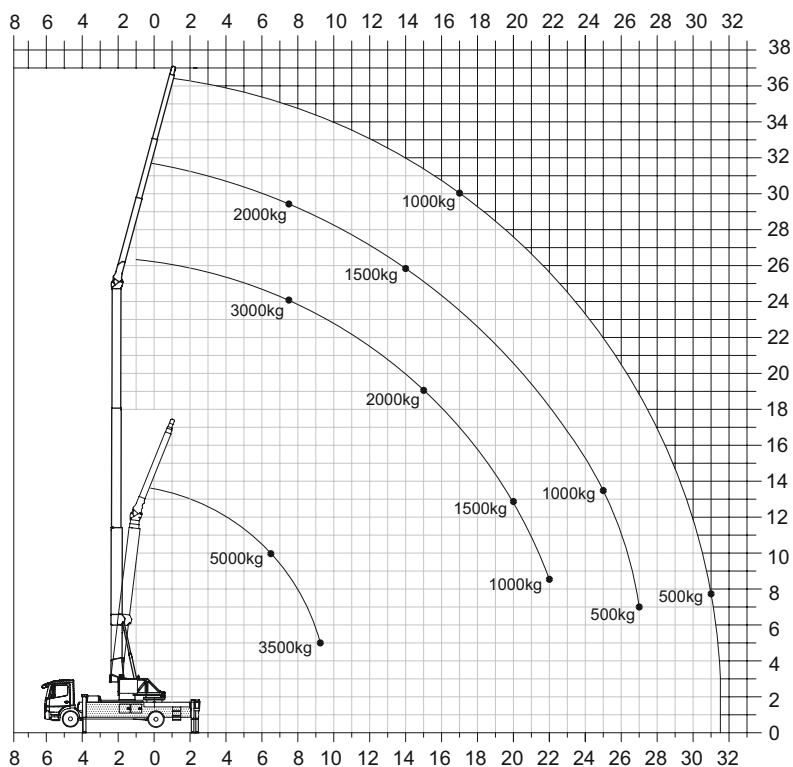

Bühnenbetrieb* (HA 2/200)

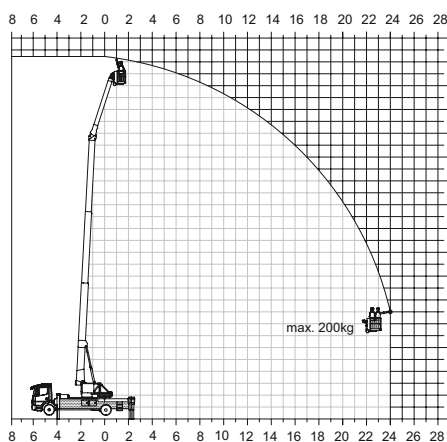

Bühnenbetrieb* (HA 2/200) · Klappspitze 1x ausgezogen

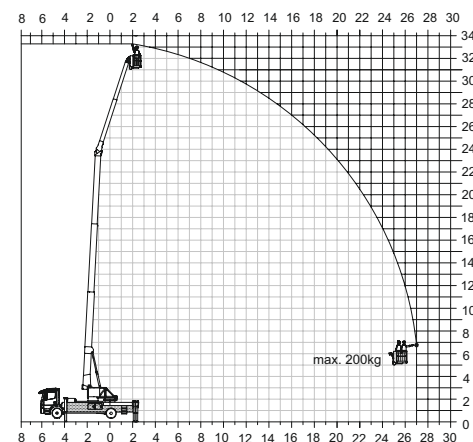

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.



Service- & Vertriebs GmbH

Haselburger Damm 25 · D - 59387 Ascheberg

Tel.: +49 (0)2593 - 95 92 - 0

info@klaas.com